

# 积层陶瓷电容器

带导线，一般用 (Edc: 6.3 to 50V)

## FK 系列

Type:           FK28, FK18  
                  FK24, FK14  
                  FK26, FK16  
                  FK20, FK11  
                  FK22

Issue date:     May 2011

# 积层型带导线陶瓷电容器

RoHS指令对应产品

## 一般 FK系列

### 特点


- 利用贴片陶瓷电容器电介质层的薄层化和多层叠层技术，使电容值大为扩大。
- 对于各种环境条件确保高可靠性。
- 残留电感值小，确保上佳的频率特性。
- 通过导线上设置扭结的成型加工，插入使能保持一定高度，同时容易避开焊接时的气体，从而提高焊接的可靠度。
- 也备有自动插入用的卷带仕様，从而可以降低插件成本。

### 产品名称的识别法

FK 28 C0G 1H 101 J □□□□  
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

#### (1) 系列名称

#### (2) 尺寸·导线形状

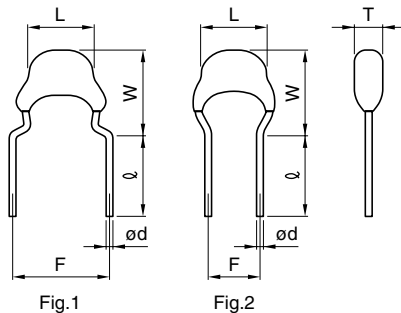

单位:mm

型号	最大L	最大W	最大T	F	l	ød	图
28	4.0	5.5	2.5	5.0±1.0	7±2	0.5+0.1, -0.03	1
24	4.5	5.5	2.5	5.0±1.0	7±2	0.5+0.1, -0.03	1
26	5.5	6.0	3.5	5.0±1.0	7±2	0.5+0.1, -0.03	1
20	5.5	7.0	4.0	5.0±1.0	7±2	0.5+0.1, -0.03	1
22	7.5	8.0	4.0	5.0±1.0	7±2	0.5+0.1, -0.03	1
18	4.0	5.5	2.5	2.5±0.8	5+3, -1	0.5+0.1, -0.03	2
14	4.5	5.5	2.5	2.5±0.8	5+3, -1	0.5+0.1, -0.03	2
16	5.5	6.0	3.5	2.5±0.8	5+3, -1	0.5+0.1, -0.03	2
11	5.5	7.0	4.0	2.5±0.8	5+3, -1	0.5+0.1, -0.03	2

#### (3) 电容温度特性

##### 种类1 (温度补偿用)

温度特性	温度系数	温度范围
C0G	0±30ppm/°C	-55 to +125°C

##### 种类2 (高介电率类)

温度特性	容量变化率	温度范围
X7R	±15%	-55 to +125°C
X5R	±15%	-55 to +85°C
X7S	±22%	-55 to +125°C
Y5V	+22, -82%	-30 to +85°C

#### (4) 额定电压 E<sub>dc</sub>

0J	6.3V
1A	10V
1C	16V
1E	25V
1H	50V

#### (5) 标称电容

以 pF(微微法拉) 为单位, 并用三位数表示。

最初两位数: 有效数字

最后一位数: 接在有效数字后的零数

0R5	0.5pF
010	1pF
100	10pF
102	1,000pF


#### (6) 电容公差

记号	容差	适用容量范围
C	±0.25pF	10pF以下
D	±0.5pF	
J	±5%	10pF以上
K	±10%	
M	±20%	
Z	+80, -20%	

#### (7) 本公司内部管理记号

● RoHS 指令的对应: 表示除了依据 EU Directive 2002/95/EC 免除的用途之外, 未使用铅, 镉, 汞, 六价铬及特定溴系阻燃剂 PBB, PBDE 等。

· 记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。

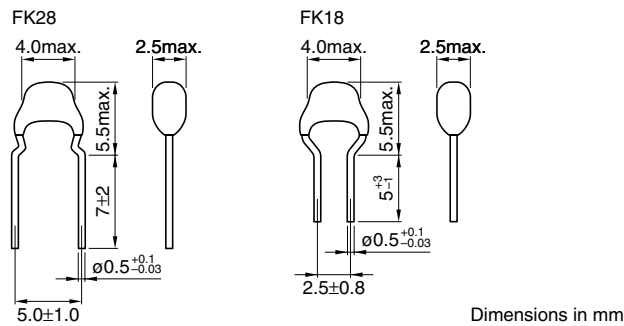
**电容取得范围：种类 1 (温度补偿用)**
**FK28, FK18 型**
**形状・尺寸**


额定电压 Edc: 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK28 型	FK18 型
C0G	1pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H010C	FK18C0G1H010C
C0G	1.5pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H1R5C	FK18C0G1H1R5C
C0G	2pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H020C	FK18C0G1H020C
C0G	2.2pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H2R2C	FK18C0G1H2R2C
C0G	3pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H030C	FK18C0G1H030C
C0G	3.3pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H3R3C	FK18C0G1H3R3C
C0G	4pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H040C	FK18C0G1H040C
C0G	4.7pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H4R7C	FK18C0G1H4R7C
C0G	5pF	±0.25pF	50	FK28C0G1H050C	FK18C0G1H050C
C0G	6pF	±0.5pF	50	FK28C0G1H060D	FK18C0G1H060D
C0G	6.8pF	±0.5pF	50	FK28C0G1H6R8D	FK18C0G1H6R8D
C0G	7pF	±0.5pF	50	FK28C0G1H070D	FK18C0G1H070D
C0G	8pF	±0.5pF	50	FK28C0G1H080D	FK18C0G1H080D
C0G	9pF	±0.5pF	50	FK28C0G1H090D	FK18C0G1H090D
C0G	10pF	±0.5pF	50	FK28C0G1H100D	FK18C0G1H100D
C0G	12pF	±5%	50	FK28C0G1H120J	FK18C0G1H120J
C0G	15pF	±5%	50	FK28C0G1H150J	FK18C0G1H150J
C0G	18pF	±5%	50	FK28C0G1H180J	FK18C0G1H180J
C0G	22pF	±5%	50	FK28C0G1H220J	FK18C0G1H220J
C0G	27pF	±5%	50	FK28C0G1H270J	FK18C0G1H270J
C0G	33pF	±5%	50	FK28C0G1H330J	FK18C0G1H330J
C0G	39pF	±5%	50	FK28C0G1H390J	FK18C0G1H390J
C0G	47pF	±5%	50	FK28C0G1H470J	FK18C0G1H470J
C0G	56pF	±5%	50	FK28C0G1H560J	FK18C0G1H560J
C0G	68pF	±5%	50	FK28C0G1H680J	FK18C0G1H680J
C0G	82pF	±5%	50	FK28C0G1H820J	FK18C0G1H820J
C0G	100pF	±5%	50	FK28C0G1H101J	FK18C0G1H101J
C0G	120pF	±5%	50	FK28C0G1H121J	FK18C0G1H121J
C0G	150pF	±5%	50	FK28C0G1H151J	FK18C0G1H151J
C0G	180pF	±5%	50	FK28C0G1H181J	FK18C0G1H181J
C0G	220pF	±5%	50	FK28C0G1H221J	FK18C0G1H221J
C0G	270pF	±5%	50	FK28C0G1H271J	FK18C0G1H271J
C0G	330pF	±5%	50	FK28C0G1H331J	FK18C0G1H331J
C0G	390pF	±5%	50	FK28C0G1H391J	FK18C0G1H391J
C0G	470pF	±5%	50	FK28C0G1H471J	FK18C0G1H471J
C0G	560pF	±5%	50	FK28C0G1H561J	FK18C0G1H561J
C0G	680pF	±5%	50	FK28C0G1H681J	FK18C0G1H681J
C0G	820pF	±5%	50	FK28C0G1H821J	FK18C0G1H821J
C0G	1000pF	±5%	50	FK28C0G1H102J	FK18C0G1H102J
C0G	1200pF	±5%	50	FK28C0G1H122J	FK18C0G1H122J
C0G	1500pF	±5%	50	FK28C0G1H152J	FK18C0G1H152J
C0G	1800pF	±5%	50	FK28C0G1H182J	FK18C0G1H182J
C0G	2200pF	±5%	50	FK28C0G1H222J	FK18C0G1H222J
C0G	2700pF	±5%	50	FK28C0G1H272J	FK18C0G1H272J
C0G	3300pF	±5%	50	FK28C0G1H332J	FK18C0G1H332J
C0G	3900pF	±5%	50	FK28C0G1H392J	FK18C0G1H392J
C0G	4700pF	±5%	50	FK28C0G1H472J	FK18C0G1H472J
C0G	5600pF	±5%	50	FK28C0G1H562J	FK18C0G1H562J
C0G	6800pF	±5%	50	FK28C0G1H682J	FK18C0G1H682J
C0G	8200pF	±5%	50	FK28C0G1H822J	FK18C0G1H822J
C0G	10000pF	±5%	50	FK28C0G1H103J	FK18C0G1H103J

## FK24, FK14 型

### 形状・尺寸

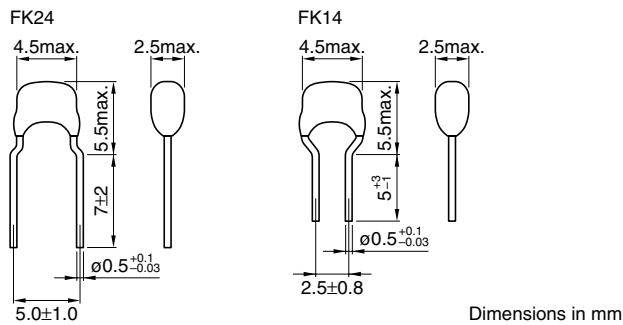


Dimensions in mm

额定电压 Edc: 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK24 型	FK14 型
C0G	2700pF	±5%	50	FK24C0G1H272J	FK14C0G1H272J
C0G	3300pF	±5%	50	FK24C0G1H332J	FK14C0G1H332J
C0G	3900pF	±5%	50	FK24C0G1H392J	FK14C0G1H392J
C0G	4700pF	±5%	50	FK24C0G1H472J	FK14C0G1H472J
C0G	5600pF	±5%	50	FK24C0G1H562J	FK14C0G1H562J
C0G	6800pF	±5%	50	FK24C0G1H682J	FK14C0G1H682J
C0G	8200pF	±5%	50	FK24C0G1H822J	FK14C0G1H822J
C0G	10000pF	±5%	50	FK24C0G1H103J	FK14C0G1H103J
C0G	15000pF	±5%	50	FK24C0G1H153J	FK14C0G1H153J
C0G	22000pF	±5%	50	FK24C0G1H223J	FK14C0G1H223J
C0G	33000pF	±5%	50	FK24C0G1H333J	FK14C0G1H333J

## FK26, FK16 型

### 形状・尺寸

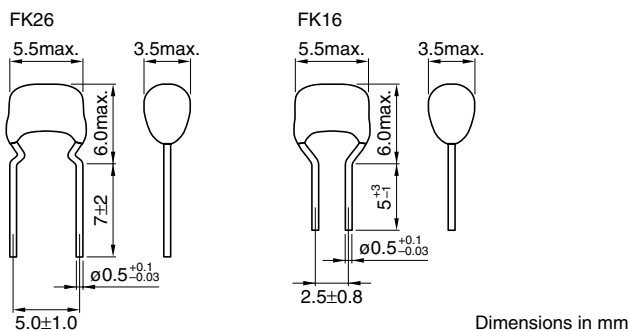


Dimensions in mm

额定电压 Edc: 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK26 型	FK16 型
C0G	4700pF	±5%	50	FK26C0G1H472J	FK16C0G1H472J
C0G	5600pF	±5%	50	FK26C0G1H562J	FK16C0G1H562J
C0G	6800pF	±5%	50	FK26C0G1H682J	FK16C0G1H682J
C0G	8200pF	±5%	50	FK26C0G1H822J	FK16C0G1H822J
C0G	10000pF	±5%	50	FK26C0G1H103J	FK16C0G1H103J
C0G	15000pF	±5%	50	FK26C0G1H153J	FK16C0G1H153J
C0G	22000pF	±5%	50	FK26C0G1H223J	FK16C0G1H223J
C0G	33000pF	±5%	50	FK26C0G1H333J	FK16C0G1H333J
C0G	47000pF	±5%	50	FK26C0G1H473J	FK16C0G1H473J
C0G	68000pF	±5%	50	FK26C0G1H683J	FK16C0G1H683J
C0G	0.1μF	±5%	50	FK26C0G1H104J	FK16C0G1H104J

## FK20, FK11 型

### 形状・尺寸

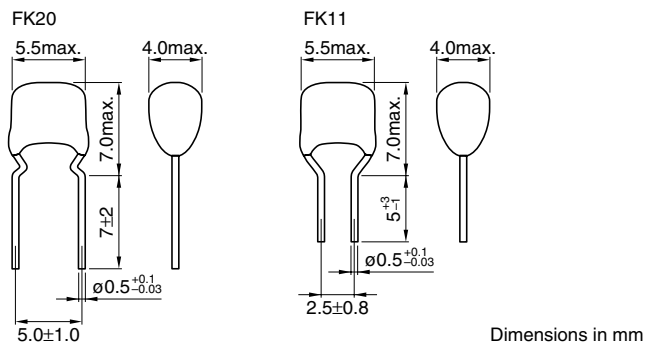


额定电压 Edc: 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK20 型	FK11 型
C0G	22000pF	±5%	50	FK20C0G1H223J	FK11C0G1H223J
C0G	33000pF	±5%	50	FK20C0G1H333J	FK11C0G1H333J
C0G	47000pF	±5%	50	FK20C0G1H473J	FK11C0G1H473J
C0G	68000pF	±5%	50	FK20C0G1H683J	FK11C0G1H683J
C0G	0.1μF	±5%	50	FK20C0G1H104J	FK11C0G1H104J


## FK22 型

### 形状・尺寸

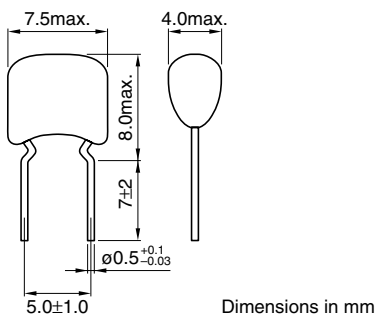

额定电压 Edc: 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名
				FK22 型
C0G	0.15μF	±5%	50	FK22C0G1H154J
C0G	0.22μF	±5%	50	FK22C0G1H224J

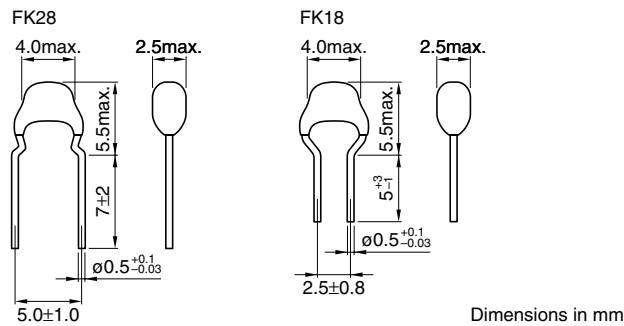**电容取得范围：种类 2（高介电率类）**
**FK28, FK18 型**
**形状・尺寸**


额定电压 Edc: 6.3 to 50V


温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK28 型	FK18 型
X7R	1000pF	±10%	50	FK28X7R1H102K	FK18X7R1H102K
X7R	1500pF	±10%	50	FK28X7R1H152K	FK18X7R1H152K
X7R	2200pF	±10%	50	FK28X7R1H222K	FK18X7R1H222K
X7R	3300pF	±10%	50	FK28X7R1H332K	FK18X7R1H332K
X7R	4700pF	±10%	50	FK28X7R1H472K	FK18X7R1H472K
X7R	6800pF	±10%	50	FK28X7R1H682K	FK18X7R1H682K
X7R	10000pF	±10%	50	FK28X7R1H103K	FK18X7R1H103K
X7R	15000pF	±10%	50	FK28X7R1H153K	FK18X7R1H153K
X7R	22000pF	±10%	50	FK28X7R1H223K	FK18X7R1H223K
X7R	33000pF	±10%	50	FK28X7R1H333K	FK18X7R1H333K
X7R	47000pF	±10%	50	FK28X7R1H473K	FK18X7R1H473K
X7R	68000pF	±10%	50	FK28X7R1H683K	FK18X7R1H683K
X7R	0.1μF	±10%	50	FK28X7R1H104K	FK18X7R1H104K
X7R	0.15μF	±10%	50	FK28X7R1H154K	FK18X7R1H154K
X7R	0.22μF	±10%	50	FK28X7R1H224K	FK18X7R1H224K
X7R	0.1μF	±10%	25	FK28X7R1E104K	FK18X7R1E104K
X7R	0.15μF	±10%	25	FK28X7R1E154K	FK18X7R1E154K
X7R	0.22μF	±10%	25	FK28X7R1E224K	FK18X7R1E224K
X7R	0.33μF	±10%	25	FK28X7R1E334K	FK18X7R1E334K
X7R	0.47μF	±10%	25	FK28X7R1E474K	FK18X7R1E474K
X7R	0.68μF	±10%	25	FK28X7R1E684K	FK18X7R1E684K
X7R	1μF	±10%	25	FK28X7R1E105K	FK18X7R1E105K
X7R	0.22μF	±10%	16	FK28X7R1C224K	FK18X7R1C224K
X7R	0.33μF	±10%	16	FK28X7R1C334K	FK18X7R1C334K
X7R	0.47μF	±10%	16	FK28X7R1C474K	FK18X7R1C474K
X7R	0.68μF	±10%	16	FK28X7R1C684K	FK18X7R1C684K
X7R	1μF	±10%	16	FK28X7R1C105K	FK18X7R1C105K
X7R	1.5μF	±10%	6.3	FK28X7R0J155K	FK18X7R0J155K
X7R	2.2μF	±10%	6.3	FK28X7R0J225K	FK18X7R0J225K
X5R	0.22μF	±10%	25	FK28X5R1E224K	FK18X5R1E224K
X5R	0.33μF	±10%	25	FK28X5R1E334K	FK18X5R1E334K
X5R	0.47μF	±10%	25	FK28X5R1E474K	FK18X5R1E474K
X5R	0.68μF	±10%	25	FK28X5R1E684K	FK18X5R1E684K
X5R	1μF	±10%	25	FK28X5R1E105K	FK18X5R1E105K
X5R	0.47μF	±10%	16	FK28X5R1C474K	FK18X5R1C474K
X5R	0.68μF	±10%	16	FK28X5R1C684K	FK18X5R1C684K
X5R	1μF	±10%	16	FK28X5R1C105K	FK18X5R1C105K
X5R	1.5μF	±10%	16	FK28X5R1C155K	FK18X5R1C155K
X5R	2.2μF	±10%	16	FK28X5R1C225K	FK18X5R1C225K
X5R	0.33μF	±10%	10	FK28X5R1A334K	FK18X5R1A334K
X5R	0.47μF	±10%	10	FK28X5R1A474K	FK18X5R1A474K
X5R	0.68μF	±10%	10	FK28X5R1A684K	FK18X5R1A684K
X5R	1μF	±10%	10	FK28X5R1A105K	FK18X5R1A105K
X5R	1.5μF	±10%	10	FK28X5R1A155K	FK18X5R1A155K
X5R	2.2μF	±10%	10	FK28X5R1A225K	FK18X5R1A225K
X5R	3.3μF	±10%	10	FK28X5R1A335K	FK18X5R1A335K
X5R	4.7μF	±10%	10	FK28X5R1A475K	FK18X5R1A475K

## 额定电压 Edc: 6.3 to 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK28 型	FK18 型
X5R	1μF	±10%	6.3	FK28X5R0J105K	FK18X5R0J105K
X5R	1.5μF	±10%	6.3	FK28X5R0J155K	FK18X5R0J155K
X5R	2.2μF	±10%	6.3	FK28X5R0J225K	FK18X5R0J225K
X5R	3.3μF	±10%	6.3	FK28X5R0J335K	FK18X5R0J335K
X5R	4.7μF	±10%	6.3	FK28X5R0J475K	FK18X5R0J475K
X5R	6.8μF	±10%	6.3	FK28X5R0J685K	FK18X5R0J685K
X5R	10μF	±20%	6.3	FK28X5R0J106M	FK18X5R0J106M
Y5V	0.1μF	+80, -20%	50	FK28Y5V1H104Z	FK18Y5V1H104Z
Y5V	0.22μF	+80, -20%	50	FK28Y5V1H224Z	FK18Y5V1H224Z
Y5V	0.47μF	+80, -20%	50	FK28Y5V1H474Z	FK18Y5V1H474Z
Y5V	0.47μF	+80, -20%	25	FK28Y5V1E474Z	FK18Y5V1E474Z
Y5V	1μF	+80, -20%	25	FK28Y5V1E105Z	FK18Y5V1E105Z
Y5V	1μF	+80, -20%	16	FK28Y5V1C105Z	FK18Y5V1C105Z
Y5V	2.2μF	+80, -20%	16	FK28Y5V1C225Z	FK18Y5V1C225Z
Y5V	2.2μF	+80, -20%	10	FK28Y5V1A225Z	FK18Y5V1A225Z
Y5V	4.7μF	+80, -20%	6.3	FK28Y5V0J475Z	FK18Y5V0J475Z

## FK24, FK14 型

### 形状・尺寸

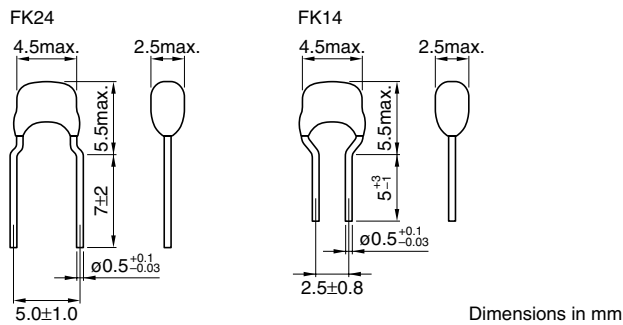


额定电压 Edc: 6.3 to 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK24 型	FK14 型
X7R	0.15 $\mu$ F	$\pm 10\%$	50	FK24X7R1H154K	FK14X7R1H154K
X7R	0.22 $\mu$ F	$\pm 10\%$	50	FK24X7R1H224K	FK14X7R1H224K
X7R	0.33 $\mu$ F	$\pm 10\%$	50	FK24X7R1H334K	FK14X7R1H334K
X7R	0.47 $\mu$ F	$\pm 10\%$	50	FK24X7R1H474K	FK14X7R1H474K
X7R	0.68 $\mu$ F	$\pm 10\%$	50	FK24X7R1H684K	FK14X7R1H684K
X7R	1 $\mu$ F	$\pm 10\%$	50	FK24X7R1H105K	FK14X7R1H105K
X7R	0.47 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E474K	FK14X7R1E474K
X7R	0.68 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E684K	FK14X7R1E684K
X7R	1 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E105K	FK14X7R1E105K
X7R	1.5 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E155K	FK14X7R1E155K
X7R	2.2 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E225K	FK14X7R1E225K
X7R	3.3 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E335K	FK14X7R1E335K
X7R	4.7 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X7R1E475K	FK14X7R1E475K
X7R	0.68 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X7R1C684K	FK14X7R1C684K
X7R	1 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X7R1C105K	FK14X7R1C105K
X7R	1.5 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X7R1C155K	FK14X7R1C155K
X7R	2.2 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X7R1C225K	FK14X7R1C225K
X7R	3.3 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X7R1C335K	FK14X7R1C335K
X7R	4.7 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X7R1C475K	FK14X7R1C475K
X7R	6.8 $\mu$ F	$\pm 10\%$	6.3	FK24X7R0J685K	FK14X7R0J685K
X7R	10 $\mu$ F	$\pm 10\%$	6.3	FK24X7R0J106K	FK14X7R0J106K
X5R	0.68 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X5R1E684K	FK14X5R1E684K
X5R	1 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X5R1E105K	FK14X5R1E105K
X5R	1.5 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X5R1E155K	FK14X5R1E155K
X5R	2.2 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X5R1E225K	FK14X5R1E225K
X5R	3.3 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X5R1E335K	FK14X5R1E335K
X5R	4.7 $\mu$ F	$\pm 10\%$	25	FK24X5R1E475K	FK14X5R1E475K
X5R	1 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X5R1C105K	FK14X5R1C105K
X5R	1.5 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X5R1C155K	FK14X5R1C155K
X5R	2.2 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X5R1C225K	FK14X5R1C225K
X5R	3.3 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X5R1C335K	FK14X5R1C335K
X5R	4.7 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X5R1C475K	FK14X5R1C475K
X5R	10 $\mu$ F	$\pm 10\%$	16	FK24X5R1C106K	FK14X5R1C106K
X5R	1.5 $\mu$ F	$\pm 10\%$	10	FK24X5R1A155K	FK14X5R1A155K
X5R	2.2 $\mu$ F	$\pm 10\%$	10	FK24X5R1A225K	FK14X5R1A225K
X5R	3.3 $\mu$ F	$\pm 10\%$	10	FK24X5R1A335K	FK14X5R1A335K
X5R	4.7 $\mu$ F	$\pm 10\%$	10	FK24X5R1A475K	FK14X5R1A475K
X5R	6.8 $\mu$ F	$\pm 10\%$	10	FK24X5R1A685K	FK14X5R1A685K
X5R	10 $\mu$ F	$\pm 10\%$	10	FK24X5R1A106K	FK14X5R1A106K
X5R	4.7 $\mu$ F	$\pm 10\%$	6.3	FK24X5R0J475K	FK14X5R0J475K
X5R	6.8 $\mu$ F	$\pm 10\%$	6.3	FK24X5R0J685K	FK14X5R0J685K
X5R	10 $\mu$ F	$\pm 10\%$	6.3	FK24X5R0J106K	FK14X5R0J106K
X5R	15 $\mu$ F	$\pm 20\%$	6.3	FK24X5R0J156M	FK14X5R0J156M
X5R	22 $\mu$ F	$\pm 20\%$	6.3	FK24X5R0J226M	FK14X5R0J226M
Y5V	0.47 $\mu$ F	+80, -20%	50	FK24Y5V1H474Z	FK14Y5V1H474Z
Y5V	1 $\mu$ F	+80, -20%	50	FK24Y5V1H105Z	FK14Y5V1H105Z
Y5V	2.2 $\mu$ F	+80, -20%	50	FK24Y5V1H225Z	FK14Y5V1H225Z
Y5V	2.2 $\mu$ F	+80, -20%	25	FK24Y5V1E225Z	FK14Y5V1E225Z
Y5V	4.7 $\mu$ F	+80, -20%	25	FK24Y5V1E475Z	FK14Y5V1E475Z
Y5V	4.7 $\mu$ F	+80, -20%	16	FK24Y5V1C475Z	FK14Y5V1C475Z
Y5V	10 $\mu$ F	+80, -20%	16	FK24Y5V1C106Z	FK14Y5V1C106Z
Y5V	10 $\mu$ F	+80, -20%	10	FK24Y5V1A106Z	FK14Y5V1A106Z
Y5V	22 $\mu$ F	+80, -20%	6.3	FK24Y5V0J226Z	FK14Y5V0J226Z



## FK26, FK16 型

### 形状・尺寸

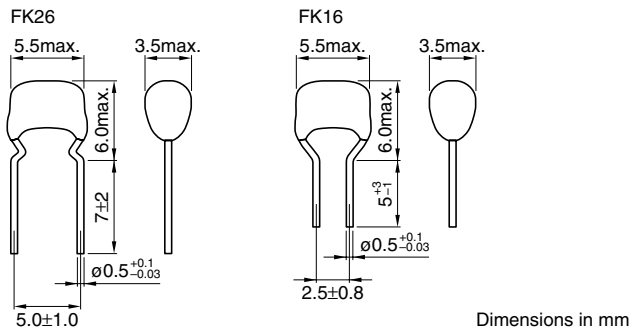


额定电压 Edc: 6.3 to 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK26 型	FK16 型
X7R	0.47μF	±10%	50	FK26X7R1H474K	FK16X7R1H474K
X7R	0.68μF	±10%	50	FK26X7R1H684K	FK16X7R1H684K
X7R	1μF	±10%	50	FK26X7R1H105K	FK16X7R1H105K
X7R	1.5μF	±10%	50	FK26X7R1H155K	FK16X7R1H155K
X7R	2.2μF	±10%	50	FK26X7R1H225K	FK16X7R1H225K
X7R	0.68μF	±10%	25	FK26X7R1E684K	FK16X7R1E684K
X7R	1μF	±10%	25	FK26X7R1E105K	FK16X7R1E105K
X7R	1.5μF	±10%	25	FK26X7R1E155K	FK16X7R1E155K
X7R	2.2μF	±10%	25	FK26X7R1E225K	FK16X7R1E225K
X7R	3.3μF	±10%	25	FK26X7R1E335K	FK16X7R1E335K
X7R	4.7μF	±10%	25	FK26X7R1E475K	FK16X7R1E475K
X7R	6.8μF	±10%	25	FK26X7R1E685K	FK16X7R1E685K
X7R	10μF	±10%	25	FK26X7R1E106K	FK16X7R1E106K
X7R	3.3μF	±10%	16	FK26X7R1C335K	FK16X7R1C335K
X7R	4.7μF	±10%	16	FK26X7R1C475K	FK16X7R1C475K
X7R	6.8μF	±10%	16	FK26X7R1C685K	FK16X7R1C685K
X7R	10μF	±10%	16	FK26X7R1C106K	FK16X7R1C106K
X5R	1μF	±10%	50	FK26X5R1H105K	FK16X5R1H105K
X5R	1.5μF	±10%	25	FK26X5R1E155K	FK16X5R1E155K
X5R	2.2μF	±10%	25	FK26X5R1E225K	FK16X5R1E225K
X5R	3.3μF	±10%	25	FK26X5R1E335K	FK16X5R1E335K
X5R	4.7μF	±10%	25	FK26X5R1E475K	FK16X5R1E475K
X5R	3.3μF	±10%	16	FK26X5R1C335K	FK16X5R1C335K
X5R	4.7μF	±10%	16	FK26X5R1C475K	FK16X5R1C475K
X5R	6.8μF	±10%	16	FK26X5R1C685K	FK16X5R1C685K
X5R	10μF	±10%	16	FK26X5R1C106K	FK16X5R1C106K
X5R	6.8μF	±10%	10	FK26X5R1A685K	FK16X5R1A685K
X5R	10μF	±10%	10	FK26X5R1A106K	FK16X5R1A106K
X5R	6.8μF	±10%	6.3	FK26X5R0J685K	FK16X5R0J685K
X5R	10μF	±10%	6.3	FK26X5R0J106K	FK16X5R0J106K
X5R	15μF	±20%	6.3	FK26X5R0J156M	FK16X5R0J156M
X5R	22μF	±20%	6.3	FK26X5R0J226M	FK16X5R0J226M
X5R	33μF	±20%	6.3	FK26X5R0J336M	FK16X5R0J336M
X5R	47μF	±20%	6.3	FK26X5R0J476M	FK16X5R0J476M
Y5V	2.2μF	+80, -20%	50	FK26Y5V1H225Z	FK16Y5V1H225Z
Y5V	4.7μF	+80, -20%	50	FK26Y5V1H475Z	FK16Y5V1H475Z
Y5V	4.7μF	+80, -20%	25	FK26Y5V1E475Z	FK16Y5V1E475Z
Y5V	10μF	+80, -20%	25	FK26Y5V1E106Z	FK16Y5V1E106Z
Y5V	10μF	+80, -20%	16	FK26Y5V1C106Z	FK16Y5V1C106Z
Y5V	22μF	+80, -20%	16	FK26Y5V1C226Z	FK16Y5V1C226Z
Y5V	22μF	+80, -20%	10	FK26Y5V1A226Z	FK16Y5V1A226Z
Y5V	47μF	+80, -20%	6.3	FK26Y5V0J476Z	FK16Y5V0J476Z

## FK20, FK11 型

### 形状・尺寸

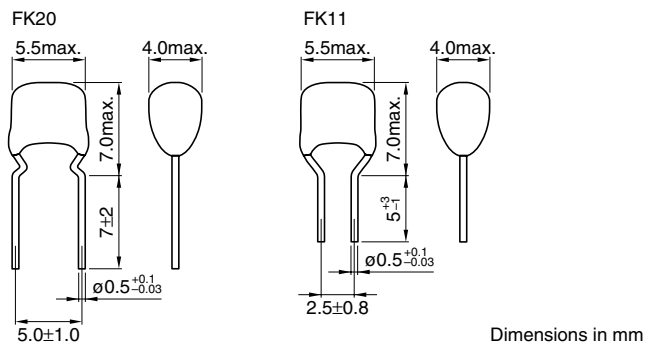


额定电压 Edc: 6.3 to 50V

温度特性	电容	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名	
				FK20 型	FK11 型
X7R	0.68μF	±10%	50	FK20X7R1H684K	FK11X7R1H684K
X7R	1μF	±10%	50	FK20X7R1H105K	FK11X7R1H105K
X7R	1.5μF	±10%	50	FK20X7R1H155K	FK11X7R1H155K
X7R	2.2μF	±10%	50	FK20X7R1H225K	FK11X7R1H225K
X7R	3.3μF	±10%	50	FK20X7R1H335K	FK11X7R1H335K
X7R	4.7μF	±10%	50	FK20X7R1H475K	FK11X7R1H475K
X7R	2.2μF	±10%	25	FK20X7R1E225K	FK11X7R1E225K
X7R	3.3μF	±10%	25	FK20X7R1E335K	FK11X7R1E335K
X7R	4.7μF	±10%	25	FK20X7R1E475K	FK11X7R1E475K
X7R	6.8μF	±10%	25	FK20X7R1E685K	FK11X7R1E685K
X7R	10μF	±10%	25	FK20X7R1E106K	FK11X7R1E106K
X7R	10μF	±10%	16	FK20X7R1C106K	FK11X7R1C106K
X7R	15μF	±20%	16	FK20X7R1C156M	FK11X7R1C156M
X7R	22μF	±20%	16	FK20X7R1C226M	FK11X7R1C226M
X7R	22μF	±20%	10	FK20X7R1A226M	FK11X7R1A226M
X5R	2.2μF	±10%	50	FK20X5R1H225K	FK11X5R1H225K
X5R	3.3μF	±10%	50	FK20X5R1H335K	FK11X5R1H335K
X5R	4.7μF	±10%	25	FK20X5R1E475K	FK11X5R1E475K
X5R	6.8μF	±10%	25	FK20X5R1E685K	FK11X5R1E685K
X5R	10μF	±10%	25	FK20X5R1E106K	FK11X5R1E106K
X5R	10μF	±10%	16	FK20X5R1C106K	FK11X5R1C106K
X5R	15μF	±20%	16	FK20X5R1C156M	FK11X5R1C156M
X5R	22μF	±20%	16	FK20X5R1C226M	FK11X5R1C226M
X5R	15μF	±20%	10	FK20X5R1A156M	FK11X5R1A156M
X5R	22μF	±20%	10	FK20X5R1A226M	FK11X5R1A226M
X5R	22μF	±20%	6.3	FK20X5R0J226M	FK11X5R0J226M
X5R	33μF	±20%	6.3	FK20X5R0J336M	FK11X5R0J336M
X5R	47μF	±20%	6.3	FK20X5R0J476M	FK11X5R0J476M
X5R	68μF	±20%	6.3	FK20X5R0J686M	FK11X5R0J686M
X5R	100μF	±20%	6.3	FK20X5R0J107M	FK11X5R0J107M
X7S	4.7μF	±10%	50	FK20X7S1H475K	FK11X7S1H475K
X7S	6.8μF	±10%	50	FK20X7S1H685K	FK11X7S1H685K
X7S	10μF	±10%	50	FK20X7S1H106K	FK11X7S1H106K
Y5V	4.7μF	+80, -20%	50	FK20Y5V1H475Z	FK11Y5V1H475Z
Y5V	10μF	+80, -20%	50	FK20Y5V1H106Z	FK11Y5V1H106Z
Y5V	10μF	+80, -20%	25	FK20Y5V1E106Z	FK11Y5V1E106Z
Y5V	22μF	+80, -20%	25	FK20Y5V1E226Z	FK11Y5V1E226Z
Y5V	22μF	+80, -20%	16	FK20Y5V1C226Z	FK11Y5V1C226Z
Y5V	47μF	+80, -20%	16	FK20Y5V1C476Z	FK11Y5V1C476Z
Y5V	47μF	+80, -20%	10	FK20Y5V1A476Z	FK11Y5V1A476Z
Y5V	100μF	+80, -20%	6.3	FK20Y5V0J107Z	FK11Y5V0J107Z

## FK22 型

### 形状・尺寸

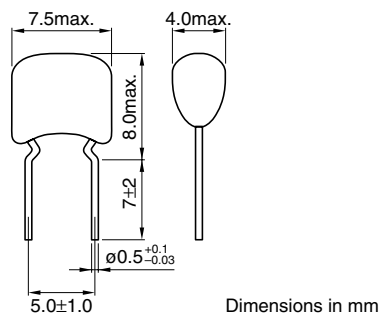

额定电压 Edc: 6.3 to 50V

温度特性	电容 (pF)	容差	额定电压 E <sub>dc</sub> (V)	品名
X7R	1.5μF	±10%	50	FK22X7R1H155K
X7R	2.2μF	±10%	50	FK22X7R1H225K
X7R	3.3μF	±10%	50	FK22X7R1H335K
X7R	4.7μF	±10%	50	FK22X7R1H475K
X7R	6.8μF	±10%	50	FK22X7R1H685K
X7R	4.7μF	±10%	25	FK22X7R1E475K
X7R	6.8μF	±10%	25	FK22X7R1E685K
X7R	10μF	±10%	25	FK22X7R1E106K
X7R	15μF	±20%	25	FK22X7R1E156M
X7R	22μF	±20%	25	FK22X7R1E226M
X7R	15μF	±20%	16	FK22X7R1C156M
X7R	22μF	±20%	16	FK22X7R1C226M
X7R	33μF	±20%	16	FK22X7R1C336M
X5R	4.7μF	±10%	50	FK22X5R1H475K
X5R	6.8μF	±10%	50	FK22X5R1H685K
X5R	15μF	±20%	25	FK22X5R1E156M
X5R	22μF	±20%	25	FK22X5R1E226M
X5R	33μF	±20%	16	FK22X5R1C336M
X5R	33μF	±20%	10	FK22X5R1A336M
X5R	47μF	±20%	10	FK22X5R1A476M
X5R	68μF	±20%	6.3	FK22X5R0J686M
X5R	100μF	±20%	6.3	FK22X5R0J107M
Y5V	100μF	+80, -20%	10	FK22Y5V1A107Z

●要了解没有记载的电容量及产品说明, 请向本公司询问。


· 记载内容, 在没有予告的情况下有可能改进和变更, 请予以谅解。

## 包装形式

## 卷带尺寸

## FK1 系列

### (FK18/FK14/FK16/FK11 型)

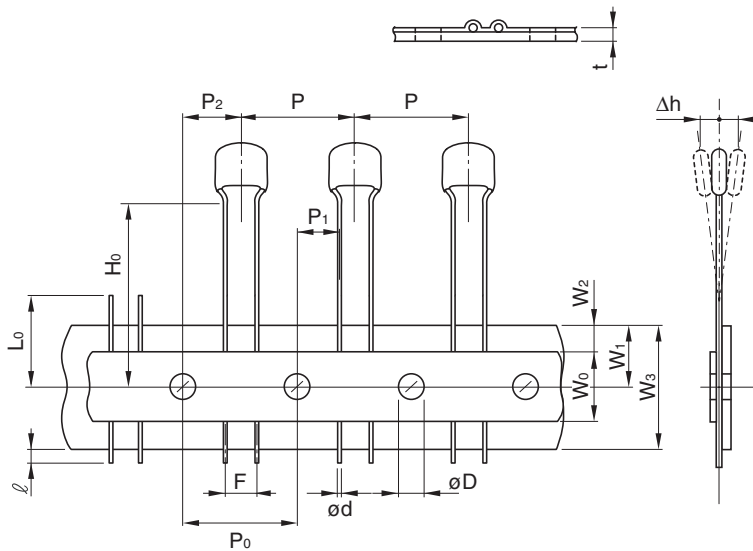


记号	尺寸(mm)
P	12.7±1.0
P <sub>0</sub> *1	12.7±0.3
P <sub>1</sub>	5.1±0.7
P <sub>2</sub>	6.35±1.3
W <sub>0</sub>	12.0±1.0
W <sub>1</sub>	9.0±0.5
W <sub>2</sub> *2	3.0max.
W <sub>3</sub>	18.0+1.0, -0.5
H <sub>0</sub>	16.0±0.5
ℓ	1.0max.
t	0.6±0.2
L <sub>0</sub>	11.0max.
F	2.5+0.5, -0.2
ød	ø0.5+0.1, -0.03
øD	ø4.0±0.2
Δh	0±2

\*1 20个间距时的累积间距偏差为±2mm。

\*2 粘贴胶带不得超出台纸。

## FK2 系列

### (FK28/FK24/FK26/FK20/FK22 型)

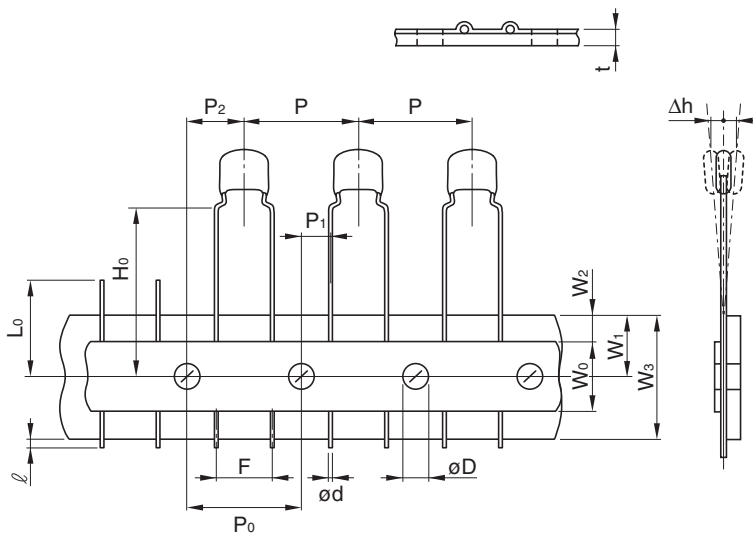

记号	尺寸(mm)
P	12.7±1.0
P <sub>0</sub> *1	12.7±0.3
P <sub>1</sub>	3.85±0.7
P <sub>2</sub>	6.35±1.3
W <sub>0</sub>	12.0±1.0
W <sub>1</sub>	9.0±0.5
W <sub>2</sub> *2	3.0max.
W <sub>3</sub>	18.0+1.0, -0.5
H <sub>0</sub>	16.0±0.5
ℓ	1.0max.
t	0.6±0.2
L <sub>0</sub>	11.0max.
F	5.0+0.8, -0.2
ød	ø0.5+0.1, -0.03
øD	ø4.0±0.2
Δh	0±2

\*1 20个间距时的累积间距偏差为±2mm。

\*2 粘贴胶带不得超出台纸。

## 包装个数

型名	个数
FK18, FK28	
FK14, FK24	2000个/1箱
FK16, FK26	
FK11, FK20, K22	1500个/1箱